



Garantie/Warranty: 8 Jahre/Years



• Sicherheitsleuchte nach EN IEC 60598-1/2-22


Abmessung dimensions	1500 x ø48 mm
Gewicht weight	1,2 kg
Eingangsspannung input voltage	220 - 240V AC/DC 50/60Hz
Anschlussart connection	Klemme, 3-polig
Dimmbar	nein
Farbkonsistenz colour consistency	< 3 SDCM
Bemessungsspitzenlichtstärke rated maximum luminous intensity	1.235 cd

Technische Daten / Technical data

Farbtemperatur colour temperature	blau, grün, rot
Nutzlichtstrom (lm) useful luminous flux	2.200 - 3.100 lm
Bemessungsnutzlichtstrom rated useful luminous flux	2.200 - 3.100 lm
Lumen pro Watt luminous flux per watt	bis zu 124 lm/W
Leistungsaufnahme power consumption	18 - 25W
Lebensdauer lifetime	> 50.000 h [L80, B10]
Photobiologische Klasse Photobiologic class	RG01
Nennabstrahlwinkel nominal beam angle	130°
Abstrahlcharakteristik beam character	symmetrisch
LED-Anzahl number of LEDs	400 Stück

Abdeckung cover	Diffus
Durchgangsverdrahtung through-wiring	3 x 1,5mm²
Leistungsstufen	70 % 100%
Leistungsfaktor power factor	> 0,95
Schaltzyklen bis zum Ausfall switching cycles before failure	> 500.000
Betriebstemperatur operating temperature	-25°C bis +50°C
Lagertemperatur storing temperature	-30°C bis +60°C
Schutzart protection class	IP65
Material material	PC
Lichtfarbe/Lichtstrom mit Schiebeschalter einstellbar UV-beständig Color temperature adjustable via switch UV resistant	

Lichtverteilungskurve /Light distribution curve

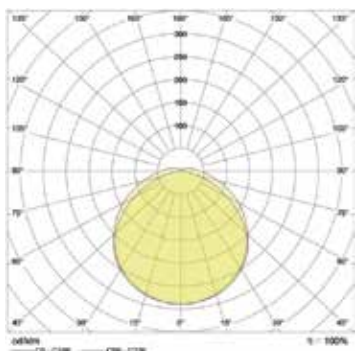

Techn. Zeichnung



Montage



Abbildung ähnlich / similar to illustration